



Ciclador electrónico

Modelo: CP:35

Frente de Panel

**Tiempos: simétricos y asimétricos
tiempos a pedido**

Línea "GÉNESIS"

Características principales




- * Repetibilidad +/- 1%
- * Purga de calderas
- * Display de 0,56" color azul de alto brillo
- * indicador luminoso de relé
- * Sistema operativo amigable
- * Clase 1
- * Gabinete Ignifugo
- * Garantía 1 año
- * Diseño y fabricación propia

Características técnicas

- Dimensión:** 76x35x75mm.
Calado: 70x29mm
Montaje: Frente de Panel
Tensión de servicio con fuente: 110-240Vca.
Tensión directa: 24Vcc
Consumo: 1 Watt.
Repetibilidad de los tiempos: +/- 1%
Linealidad: 100%
Selección de tiempo: mediante seteo electrónico
Programación: de tiempo en relé (ON) y tiempo en relé (OFF)
Tiempos posibles a pedido: 10+10min./10+10hs./100+100hs
Especial purga de calderas: tiempo asimétrico 100hs /10min.
Disparo: mediante interruptor pulsador (NC)
Relé de control: NA/NC de 5Amp. 220Vca.
Anti disturbio: varistor sobre NA
- Características generales**
Temperatura de trabajo: 0 a 50°C
Humedad relativa: maxima 90%
Grado de protección: IP20
Material de la caja: Alto impacto, ignifugo
Conexión: borneras con prensa cable
Sección máxima: 1,5mm.



Medidas de calado 70x29mm.

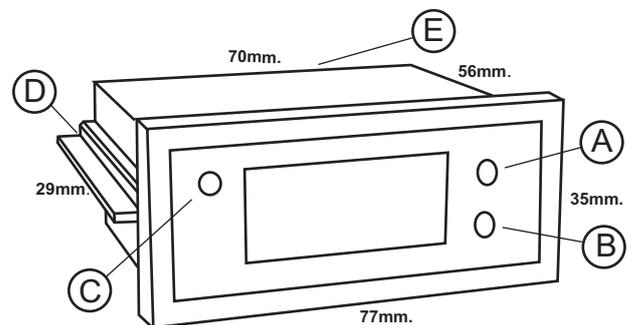

- A - Pulsador de cuenta ascendente y entrada a programa
 B - Pulsador de cuenta descendente y entrada a programa
 C - Indicador luminoso de relé activado (ON)
 D - Alas de fijación a tablero
 E - Borneras de conexión